



## - Gehäuse aus Edelstahl

Das Leergehäuse Typ TX "e" wird aus Edelstahl in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit "e" gefertigt, das bei Bedarf mit Flanschen ausgestattet sein kann.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

**EN 60079-0:2006**  
**EN 60079-7:2007**

Kennzeichnung der Komponente:

**II 2G EX e II**

**Ex tD A21**  
**II 2D**  
**IP66**

### Technische Daten:

Baugrößen: Länge                      Breite                      Höhe

kleinste            100 mm            100 mm            60 mm  
größte             600 mm            400 mm            200 mm

**Sonderabmessungen innerhalb der oben genannten Abmessungen ab 10 Stück möglich.**

### Einsatztemperaturbereich:

-40 °C bis +120°C

### Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz:

IP66 nach EN 50529

### Prüfbericht:


PTB Ex 08-17210

### Material:

Edelstahl 1.4301 oder höherwertig,  
t= 1,25 mm oder höherwertig

### Oberfläche:

Korn 240  
lackiert oder elektropoliert auf Anfrage

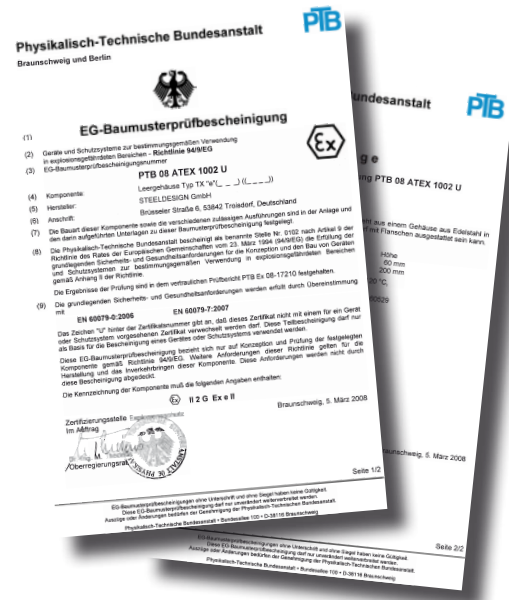

## Edelstahl Klemmenkästen EX-Line, Standardabmessungen

EX-Line Gehäuse für höchsten Schutz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Vorteile	Hoher IP-Schutz, verbesserte Hygiene, optimale Raumnutzung, vereinfachte Montage bei scharnierte Klemmenkästen
Konstruktion	Klemmenkästen oder scharnierte Klemmenkästen <b>ATEX zertifiziert</b>
Material	Edelstahl 1.4301, 1.4404, 1.4571 oder a.A.
Materialstärke	1,25mm – 2mm oder a.A.
Oberfläche	je nach Höhe geschliffen, Korngröße 240/320, elektroliert, satiniert, lackiert oder a.A.
Schutzart	IP69K, Spalt „0“ Technologie



### Lieferbare Größen: Klemmenkästen

Bezeichnung	Größe in mm		X	Breite	X	Tiefe
	Höhe					
EL-KK 101006	100	X	100	X	60	
EL-KK 101506	100	X	150	X	60	
EL-KK 102006	100	X	200	X	60	
EL-KK 151508	150	X	150	X	80	
EL-KK 153008	150	X	300	X	80	
EL-KK 154008	150	X	400	X	80	
EL-KK 202008	200	X	200	X	80	
EL-KK 202012	200	X	200	X	120	
EL-KK 203008	200	X	300	X	80	
EL-KK 203012	200	X	300	X	120	
EL-KK 204012	200	X	400	X	120	
EL-KK 206012	200	X	600	X	120	
EL-KK 303012	300	X	300	X	120	
EL-KK 303016	300	X	300	X	160	
EL-KK 304016	300	X	400	X	160	
EL-KK 305016	300	X	500	X	160	
EL-KK 383816	380	X	380	X	160	
EL-KK 405016	400	X	500	X	160	
EL-KK 406016	400	X	600	X	160	